


Универсальная камера заднего вида AVS115CPR

Сенсор	OV7740
Структура линзы	Стеклянная 2G2P
Угол обзора	160° (по диагонали)
Система видео	NTSC
Разрешение матрицы	648x488
Система синхронизации	Встроенная
Разрешение	480 тв-линий
Минимальная освещённость	0.2 люкс
Видеовыход	CVBS тюльпан
Соотношение сигнал/шум	> 46,5 дБ
Класс пыли- и влагозащита	IP67
Потребляемый ток	макс. 50 мА
Питание	DC 12 В
Рабочая температура	- 30°C ~ +50°C
Влажность воздуха	макс. 95%



1. Видео провод (передача видео сигнала с камеры на монитор)
2. Провод питания камеры
3. «-» (чёрный) заземлить
4. «+» (красный) подключить к «+» фонаря заднего хода
5. Активационный провод:
 - * Подключить к «+» фонаря заднего хода.
 - ** Подключить к активационному проводу монитора.
6. Перережьте для отключения разметки.
7. Перережьте для отключения зеркальности.

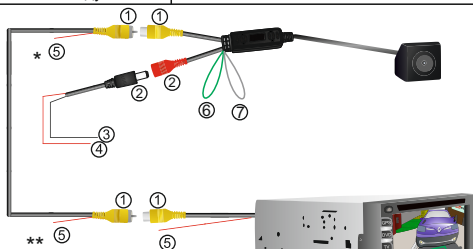

Для увеличения срока службы камеры заднего вида рекомендуем не направлять мойку высокого давления непосредственно на её корпус и не мыть её с близкого расстояния.