


# Камера заднего вида

## Технические характеристики

**AVIS**  
Car multimedia

Тип сенсора	CMOS	CCD	CCD IPAS
Система видео	NTSC		
Разрешение	480 линий	480 линий	520 линий
Минимальная освещенность	0,2 LUX	0,1 LUX	0,1 LUX
Угол обзора	170°		
Класс пыле- и влагозащиты	IP67		
Светодиодная подсветка номерного знака	Опционально, в зависимости от модели		
Парковочная разметка	Статическая (отключаемая)	Статическая (отключаемая)	Динамическая (неотключаемая)
Выход	CVBS тюльпан, уровень 1.0Vp-p.75 Ohm		
Питание	DC 12 В		
Рабочая температура	от -30°C до +50°C		
Температура хранения	от -40°C до +60°C		

### Схема подключения

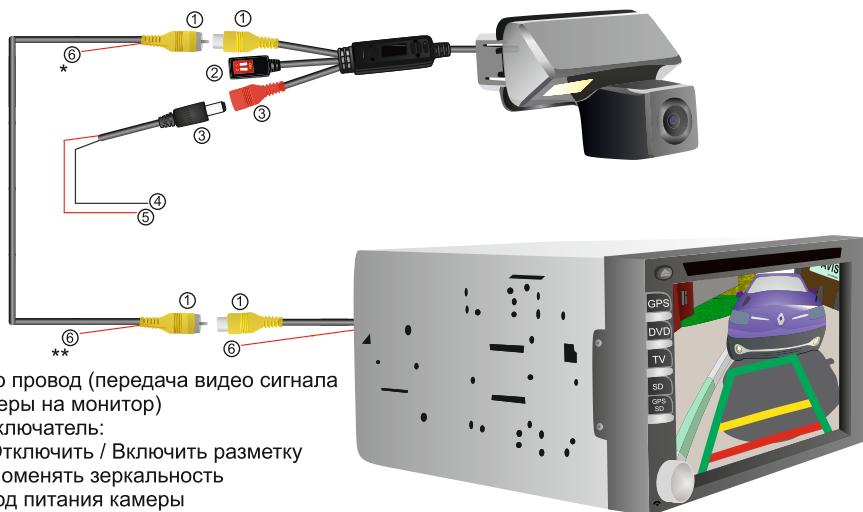

1. Видео провод (передача видео сигнала с камеры на монитор)
2. Переключатель:
  - 1) Отключить / Включить разметку
  - 2) Поменять зеркальность
3. Провод питания камеры
4. «-» (чёрный) заземлить
5. «+» (красный) подключить к «+» фонаря заднего хода
6. Активационный провод:

\* Подключить к «+» фонаря заднего хода.

\*\* Подключить к активационному проводу монитора.