

Универсальная камера заднего/переднего вида с омывателем AVS310CPR (007 CMOS)


Страна-производитель: Китай
Изготовитель: AVIS ELECTRONICS
OVERSEAS LIMITED

Юридический адрес изготовителя: 506-507A, HuiGu ChuangXin Technology park, JingBei road, Shiyan town, Baoan district, Shenzhen, Guangdong, China, 518108

Импортер: ООО «Авис электроникс»

Юридический адрес импортера: 125167, г. Москва, Планетная ул., д. 11, пом. 12/11 PM-2

| | |
|---------------------------|---|
| Сенсор | PC3089 |
| Структура линзы | Широкоугольная стеклянная 3G1P |
| Угол обзора | 170° (по диагонали) |
| Система видео | NTSC |
| Разрешение матрицы | 762×504 |
| Система синхронизации | Встроенная |
| Разрешение | 520 тв-линий |
| Минимальная освещённость | 0.1 люкс |
| Видеовыход | CVBS тюльпан, уровень 1.0Vp-p.75 Ohm |
| Соотношение сигнал/шум | > 46,5 дБ |
| Класс пыле- и влагозащита | IP69K |
| Потребляемый ток | макс. 60 мА |
| Питание | DC 12 В |
| Рабочая температура | - 30°C ~ +50°C |
| Влажность воздуха | макс. 95% |
| Другое | Автоматический баланс белого, автоматическая регулировка усиления, компенсация встречной засветки |

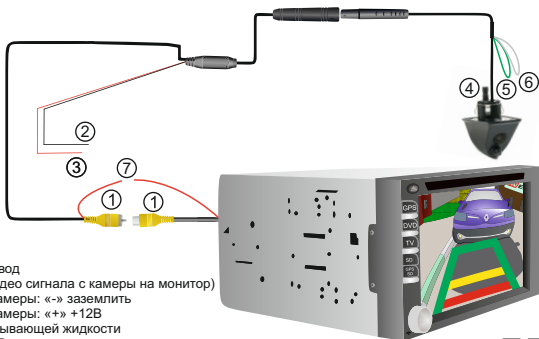

1. Видео провод (передача видео сигнала с камеры на монитор)
2. Питание камеры: «-» заземлить
3. Питание камеры: «+» +12В
4. Поддача омывающей жидкости
5. Зеленый. Перережьте провод для отключения разметки
6. Белый. Перережьте провод для отключения зеркальности
7. Активация монитора