



**Замок для велосипеда/мотоцикла  
Модель AV7080L/7120BL/8080BL**



**Инструкция по эксплуатации**

## Описание



## Технические характеристики

Размер: 92 мм x 55 мм x 34 мм

Материал: АБС-пластик, медь, кабель (модели AV7080BL/  
AV7120BL); цепь (модель AV8080BL)

Питание: 3 алкалиновые батареи «AAA»


Длина: 80 см/120 см (модели AV7080BL/AV7120BL);  
80 см (модель AV8080BL)

Рабочая температура: от -10°C до +60°C

Температура хранения: от -10° до 80°C

Вес: 230 г (модели AV7080BL/AV7120BL);  
720 г (модель AV8080BL)


# Питание



- Замок работает от 3-х алкалиновых батарей типа «AAA».
- Когда уровень заряда батарей опустится ниже 20%, индикатор начнёт попеременно мигать синим и красным цветом, а приложение оповестит о низком заряде. Когда уровень заряда батарей опустится ниже 5%, замок перестанет работать. Незамедлительно замените батареи.

## Мобильное приложение

Загрузите мобильное приложение в App Store или Google Play, введя в поисковой строке «SLBLOCK»



Также для загрузки мобильного приложения Вы можете использовать QR код.



## Первое включение


Установите батареи, закройте батарейный отсек, используя винты и нажмите кнопку блокировки. Замок издаст звуковой сигнал и заблокируется.





## Подключение

Зайдите в приложение и нажмите кнопку **Scan**.

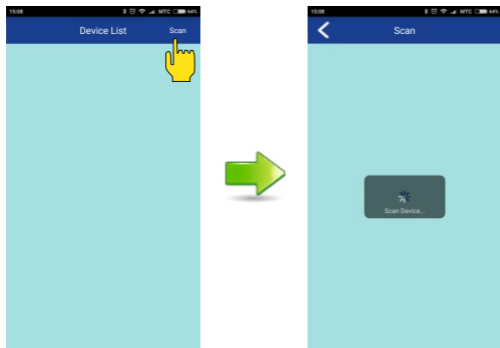

Подключение возможно только в заблокированном состоянии замка.




Введите пароль (по-умолчанию: 123456).  
Произойдёт подключение замка к телефону.



## Ручная блокировка

- Нажмите кнопку  для входа в главное меню.
- Нажмите  для разблокировки замка, далее нажмите на кнопку разблокировки, чтобы открыть замок и вытащите кабель.




2. Вытащите кабель


1. Нажмите кнопку




**Примечание:** если замок разблокирован, индикатор будет мигать синим цветом. Если замок заблокирован, индикатор будет мигать красным цветом.


## Автоматическая блокировка/разблокировка

Нажмите кнопку . При нахождении телефона в радиусе действия Bluetooth замка, он будет автоматически разблокироваться. Когда телефон покинет радиус действия Bluetooth замка, он автоматически заблокируется.



## Сигнализация

Нажмите кнопку  для включения сигнализации. Если замок обнаружит вибрацию, то издаст одиночный звуковой сигнал. Если вибрация повторится в течении 5 секунд, то сработает сигнализация. Продолжительность сигнализации 30 секунд.





## Остановка сигнализации

Чтобы отключить сигнализацию, подключитесь к замку через мобильное приложение.



## Уведомления



Телефон может уведомлять Вас у статусе состояния замка. Нажмите кнопку , чтобы включить или выключить уведомления.




## Изменение пароля



Нажмите кнопку  для изменения пароля.

**Внимание!** Если Вы забудете пароль, замок невозможно будет использовать.



## Изменения имени замка

Нажмите кнопку , чтобы изменить имя замка.





## Особенности замка



- Bluetooth



- Не требуется ключ



- Сигнализация при перерезании кабеля



- Сигнализация при попытке вскрытия батарейного отсека



- Сигнализация при вибрации



- Пыле- влагозащита IP44



- Громкость сигнализации не менее 110 дБ